騒音振動レベル処理器　ＳＶ－７６

特　徴

◆２チャンネルのデータを同時処理
　２箇所までの任意の地点における騒音・振動レベルを自動的にかつ同時に自動測定します。
◆測定データの統計、演算処理に
◆レベル波形記録、レベル波形を表示します。

ポ　イ　ン　ト

騒音計、公害用の振動レベル計を前置機器として、騒音規制法、振動規制法および騒音に係わる環境基準などで定められた測定方法により、２箇所までの任意の地点における騒音、振動レベルを自動的にかつ同時に測定しデータ処理した後に印字、測定時のレベル波形、演算結果などを液晶表示する統計、演算処理器です。

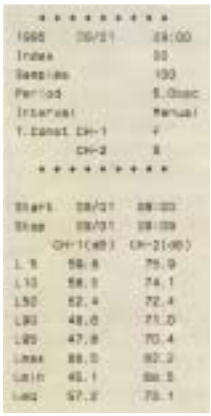

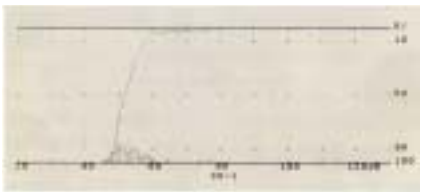

内蔵の感熱ラインドットプリンターにより測定結果、測定時刻、測定条件等を印字し内蔵の記録紙巻取器にて巻取りが可能です。
スイッチ操作により測定結果内容を選択、「演算値」は時間率レベル、パワー平均、最大値、最小値を印字、「演算値＋瞬時値」は、「演算値」と最大１００個の瞬時値を印字、「演算値＋累積度数曲線」は「演算値」と累積度数曲線及び度数分布を印字します。

仕　様

測　定　機　能	時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)
サンプル数	50、100、500 個(ﾒﾆｭｰ設定により、100～9900 の間を 100 個単位で設定可能)
サンプル周期	0.5、1、5 秒　Leq、Lmax、Lmin は 10 ミリ秒固定 (ﾒﾆｭｰ設定により、0.1～9.9 秒の間を 0.1 秒単位で設定可能)
測定間隔	15、30、60 分(ﾒﾆｭｰ設定により、1～99 分の間を 1 分単位で設定可能)
タイマー機能	測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能
ポーズ	測定の一時停止機能あり
測　定　範　囲	0～130 dB
レベルレンジ	10dB ステップ、8 段（0～60、0～70、10～80、20～90、30～100、40～110、50～120、60～130）
動　特　性	F（FAST)、 S（SLOW)、 VL
表　示　内　容	瞬　時　値　：表示周期 0.8 秒 レベル波形　：ダイナミックレンジ 80dB、分解能 1dB　ただし、2 入力表示の場合は 2 dB 時間軸 15 秒、75 秒、150 秒、5 分、10 分の 5 段階に設定可能 最大 10 分間のレベル波形を記憶 演　算　値　：時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin) パワー平均値(Leq)　ただし、2 入力表示の場合は演算値を表示しない
電　源	AC100V(AC アダプターによる) 単１乾電池×6 本 【電池寿命】連続使用時間約 30 時間(マンガン電池では約 7 時間)
大きさ・重さ	約 250(W)×120(H)×320(D)mm　約 3kg
付　属　品	収納ケース、ＡＣアダプター、付属品ケース、接続ケーブル(騒音計・振動レベル計用)、 取扱説明書 【販売消耗品】感熱記録紙